
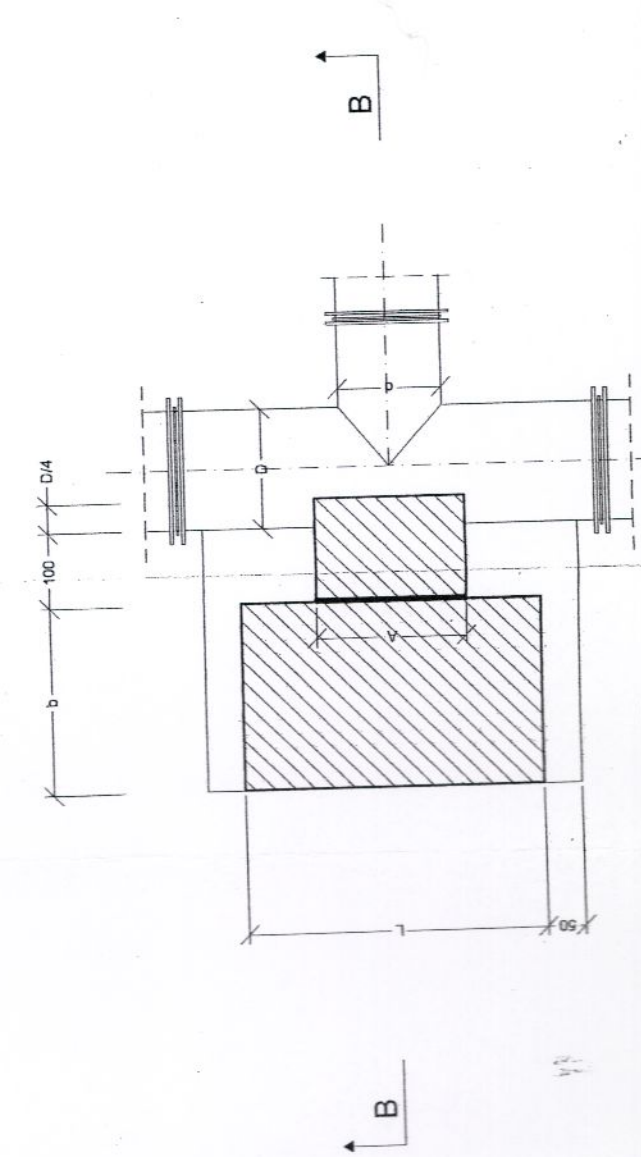


BLOKI OPOROWE NA ROZGAŁĘZIENIACH
PRZEKRÓJ B-B

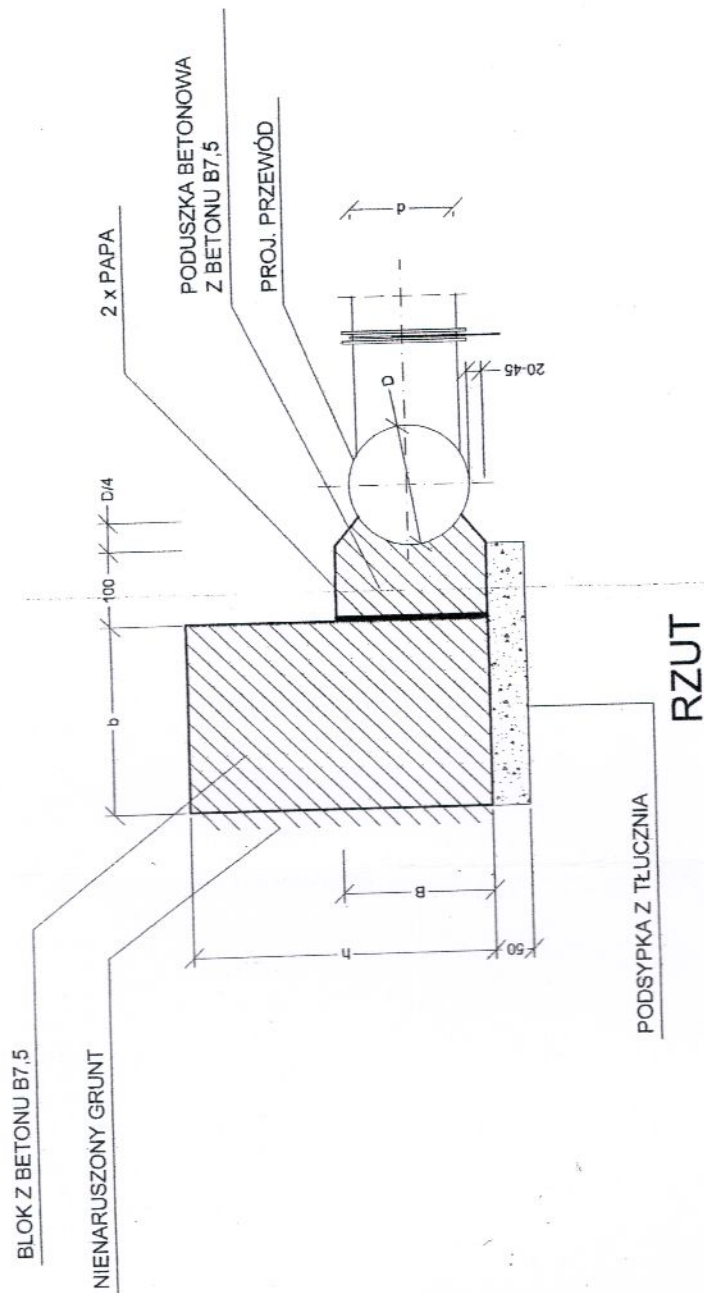


RZUT

PODSYPKA Z TŁUCZNIA

PODSYPKA Z TŁUCZNIA


BLOKI OPOROWE NA ZAŁAMANIACH
PRZEKRÓJ A-A

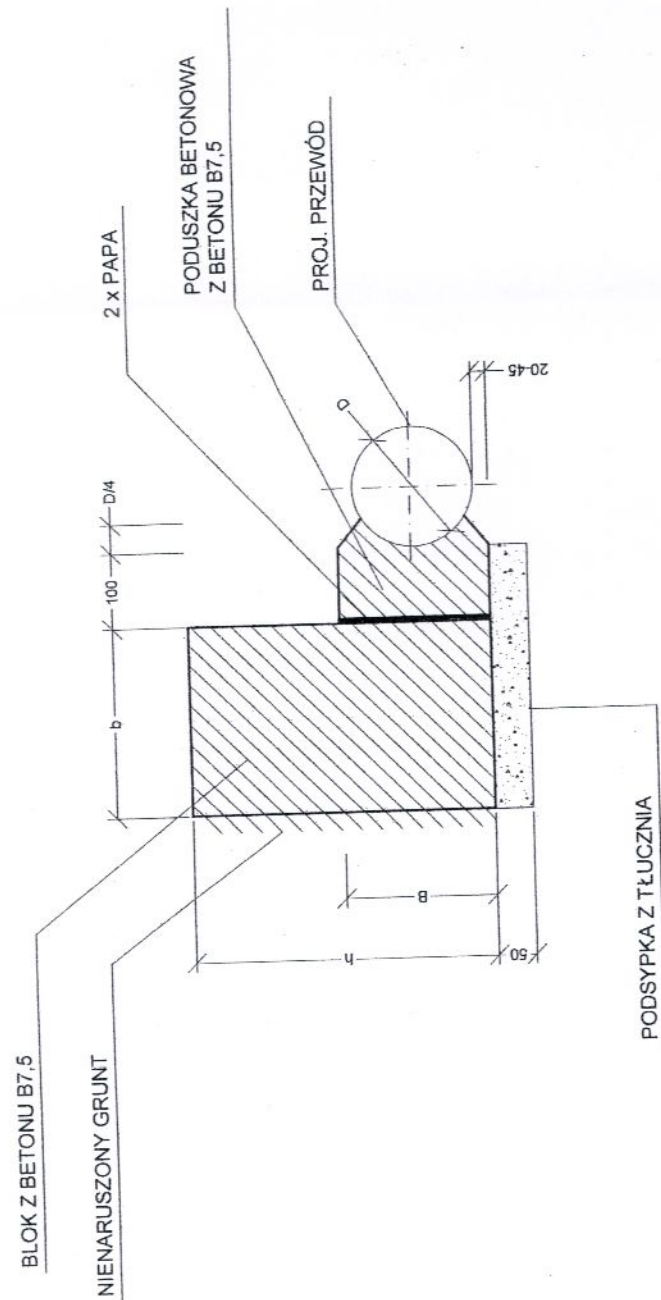

RZUT

PODSYPKA Z TŁUCZNIA

PODSYPKA Z TŁUCZNIA

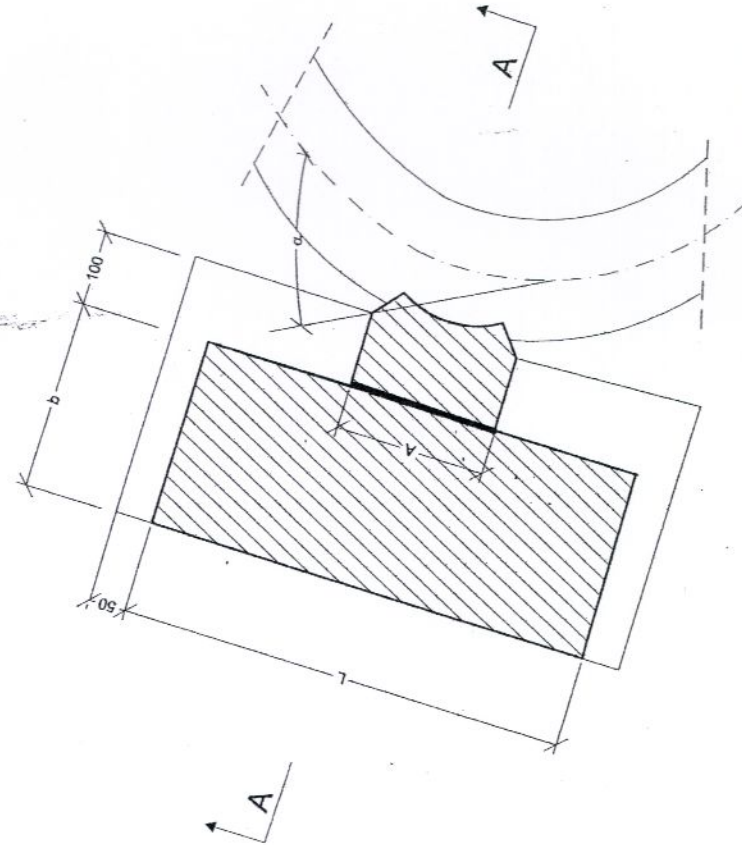

CIĘDNIKA TRÓJNIA	A [mm]	B [mm]	h [mm]	L [mm]	b [mm]
200/100	400	250	350	800	300
200/80	300	200	300	400	250
150/100	300	200	300	400	250
100/100	300	200	300	400	250

- UWAGA:
- BLOKI PRZEWIDZIANE SĄ DLA RUR WODOCIAŁOWYCH:
 - UŁOŻONYCH NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 1,7m,
 - W GRUNCIE SUCHYM I WILGOTNYM,
 - CIŚNIENIE PRÓBNE 1 MPa.
 - BLOKI MOGĄ BYĆ WYKONANE Z CEGŁY KANALIZACYJNEJ NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI 10 (PN-EN-1015-11:2001).

D [mm]	α	A [mm]	B [mm]	h [mm]	L [mm]	b [mm]
80	46-90	300	200	300	550	250
100	31-45	300	200	300	300	200
	10-30	300	200	300	300	200
150	46-90	400	200	450	1040	350
	31-45	400	200	400	840	250
	10-30	400	200	400	840	250
200	46-90	600	250	800	1290	380
	31-45	500	250	450	770	250
	10-30	450	250	450	770	250

BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE "WOD-BUD" S.C. 42-100 KŁOBUCK UL. PARKOWA 4A TEL.(34)3171848, 601063297(94)		Rys. nr	19
Rodzaj	Projekt budowlano-wykonawczy bud. wodociągu i sieci dokumentacji kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Łyścu.	Skala	Data
Inwestor	GMINA STARCZA	Podpis	12.2016r.
Treść	Bloki oporowe	Stanisław Soluch	12.2016r.
Opracował	Upraw. do kierowania i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanit. Upr. Nr NI-83861/31/78 Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85		
Projektował	mgr inż. ŁUKASZ MIRCZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05		
Sprawdził	mgr inż. PAWEŁ JANUSZEWSKI upr. nr: SLK/5184/PWOS/13		