


UWAGA:

- D, Dz – zewnętrzna średnica rurociągu PVC
- Kręgi łączyc na uszczelki gumowe lub na felc
- H_z – zmienna wysokość studzienki – wg profilu
- Rzędna góry studzienki dostosować ściśle do niwelety istniejącej drogi
- Na przekrojach B-B i C-C przedstawiono studzienkę z kinetą typ I
- W drogach stosować studzienki kanalizacyjne z pierścieniem odciszającym
- Rzędne kolektora przyjmować zgodnie z odpowiednimi profilami
- Oznaczenia na rysunkach:
D – średnica kolektora głównego
d – średnica przykanalika lub kolektora głównego w układzie kaskadowym

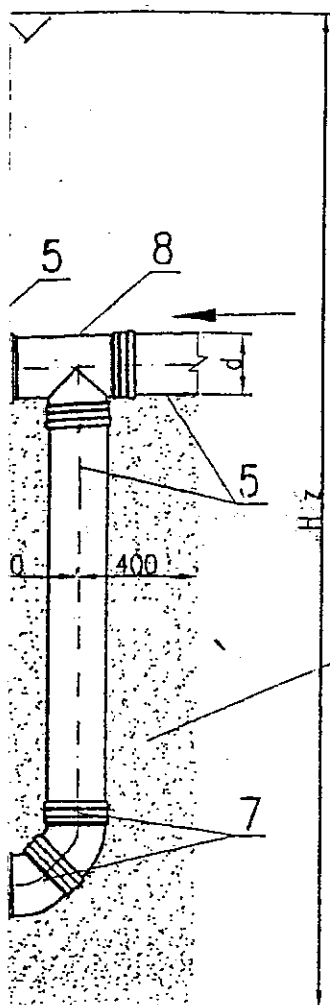


Piasek stabilizowany
cementem w proporcji 1:3


Lp.	Wyszczególnienie
1	Właz żeliwny Ø600 klasy D400 (40T)
2	Płyta przykrywająca typ ciężki pod kręgi Ø1200 mm z otworem pod właz Ø 600 mm
3	Kręgi betonowe Ø 1200 mm ze stopniami złączowymi żeliwnymi łączone na uszczelki gumowe lub na felc
4	Tuleja ochronna (szczelne przejście)
5	Rura kanalizacyjna PVC
6	Krąg denny betonowy Ø 1200 mm łączony na uszczelkę gumową lub na felc ze stopniami złączowymi żeliwnymi oraz wykształconą kinetą
7	Kolano 45° PVC
8	Trójnik równoprzelatowy 87° PVC
9	Pierścień odciszający

BIURO USŁUGOWO – PROJEKTOWE „WOD - BUD” S.C. 42-100 KŁOBUCK ul. PARKOWA 4a TEL. (034) 317-18-48			
Obiekt	- KANALIZACJA ŚCIEKOWA Ø 200/5,9 PCV - SIEĆ WODOCIĄGOWA Ø		
Inwestor	GMINA STARCZA		
Adres	STARCZA, ul. SPACEROWA DR. 1028/2		
Treść	Projekt budowlany kanalizacji ściekowej		
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Upraw. Do projekt. Kier. i nadzorowania W zakresie robót inst. i sieci sanitarnych Upr. Nr NT – 83861/31/78 Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85	Rys. nr	7
		Skala	1 : 10
		Podpis	Data
			12. 2007r.
Projektował	mgr inż. Krzysztof Żelazkiewicz Uprawnienia budowlane nr ewid. 455/02 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Błaczak		
Sprawdził	Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłej wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nr ewid. SLK/1059/PW03/05		

Przekrój B-B

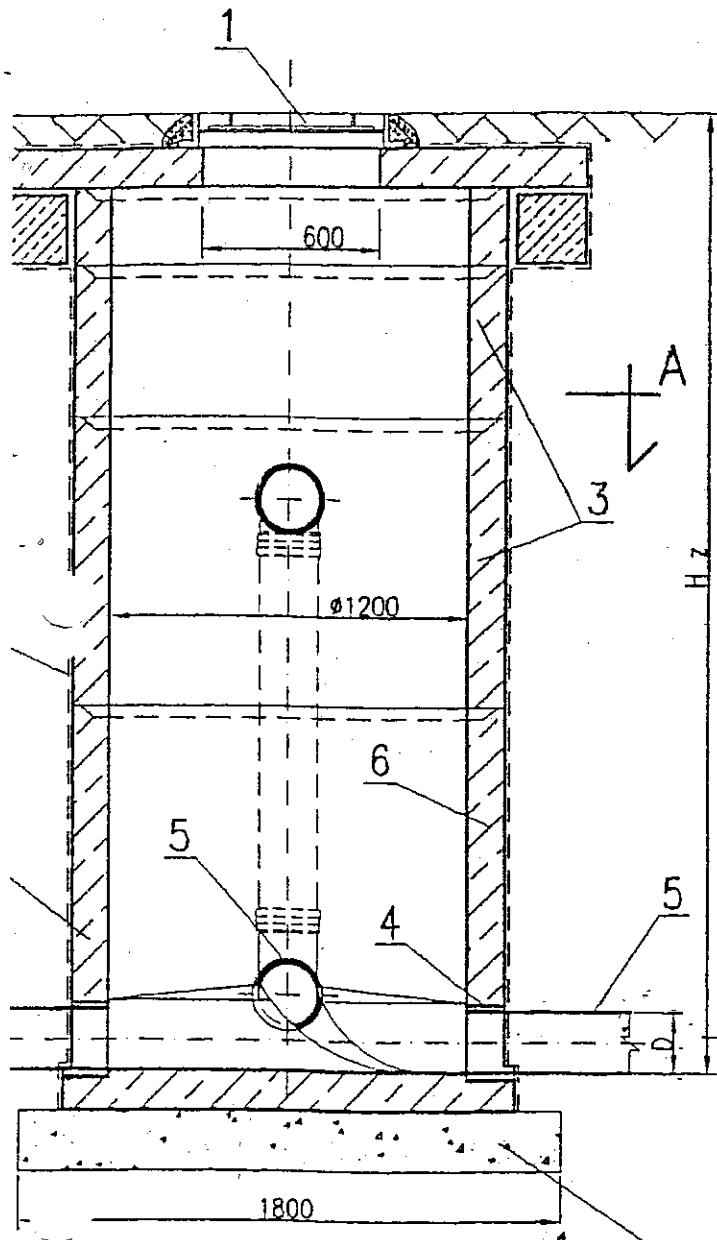


Przekrój C-C

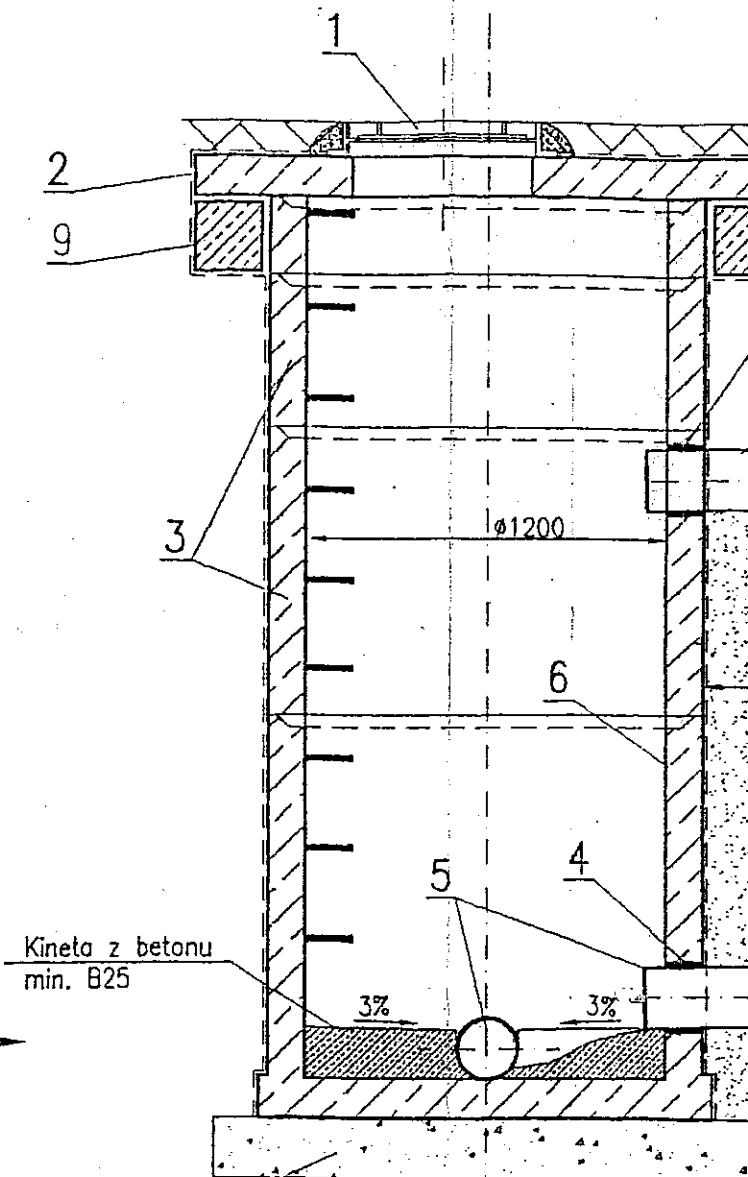

Kineta z betonu
min. B25

Podsypka piaskowa
zagęszczona i
wypoziomowana

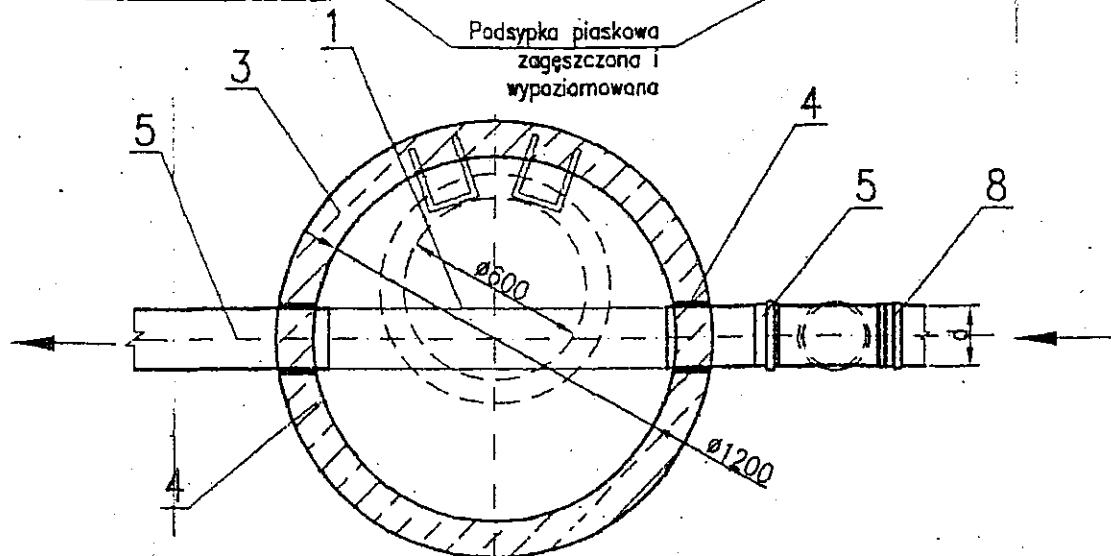

W TERENIE SILNIE NAWODNIONYM :
! KŁĘGI BETONOWE ŁĄCZONE NA USZCZELKI GUMOWE